Helligkeitsgeber / Lichtfühler 0...10 klux 4...20 mA 2-Leiterte

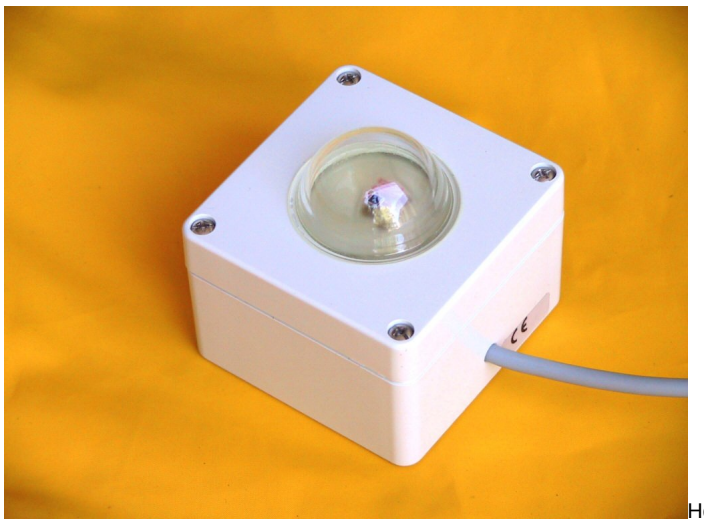
Helligkeitsgeber_4af27c774de1b.jpg

Helligkeitsgeber / Lichtfühler Messbereich 0...10 klux andere Bereiche sind möglich Analogausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis inkl. Preisnachlass: 166,40 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 198,02 €

Netto-Verkaufspreis: 166,40 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 31,62 €

24 h
*****

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Helligkeitsgeber / Lichtfühler Ausgang 4...20 mA

2-Leitertechnik

Messbereich 0...10 klux

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

***Beschreibung*:**

Der Helligkeitsgeber dient zur Erfassung der Helligkeit. Die Auswerte-

elektronik ist in den Helligkeitssensor mit integriert.

Wir als Hersteller können Ihnen die Sensoren nach Ihren speziellen

Anforderungen fertigen, bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Anwendung/Funktion:

Helligkeitsgeber werden zur Steuerung, Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation sowie für Wetterstationen eingesetzt.

Die gemessene Helligkeit in lux wird als Analogsignal 4...20 mA 2-Leiter ausgegeben.

Technische Daten:

- *Sensor und Steuerelektronik sind in einem gemeinsamen Gehäuse*
- *Klemmenanschluss mit Pg 9 Verschraubung, auf Wunsch*

Spektralbereich: *360...720 mm*

Abmessung: *80x82x55 mm*

Gehäuse: *Kunststoff – IP 65*

Gewicht:	*0,5 kg*
Toleranz:	*+/- 3 %*
Sensor:	*aktives Messelement*
Ausgang:	*4...20 mA 2-Leiter*
Ausgangsverhalten:	*linear*
Versorgungsspannung:	*24 VDC*

Mögliche Messbereiche

0...5, 0...10, 0...20, 0...50, 0...80, 0...100 kLux

0...1000, 0...2000 lux

Bei Bestellung bitte den Bereich angeben.

Anschlussschaltbild

Helligkeitsgeber Messbereich 0...10 kLux

Kabel am Geber:

1------- -

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik 24VDC

2------- +

Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Helligkeit ist.

Die Montage des Fühlers kann in jeder Lage erfolgen, wobei der Kabelaustritt jedoch nach unten oder zur Seite zeigen sollte.

Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen, Wandhalter oder Maste nach Ihren

Anforderungen liefern.

Wartung:

Die Sensorkuppel ist je nach Verschmutzungsgrad mit milden Reinigungsmitteln zu reinigen.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.