Helligkeitssensor Eco 0...100 klux 4...20 mA 2-Leiter

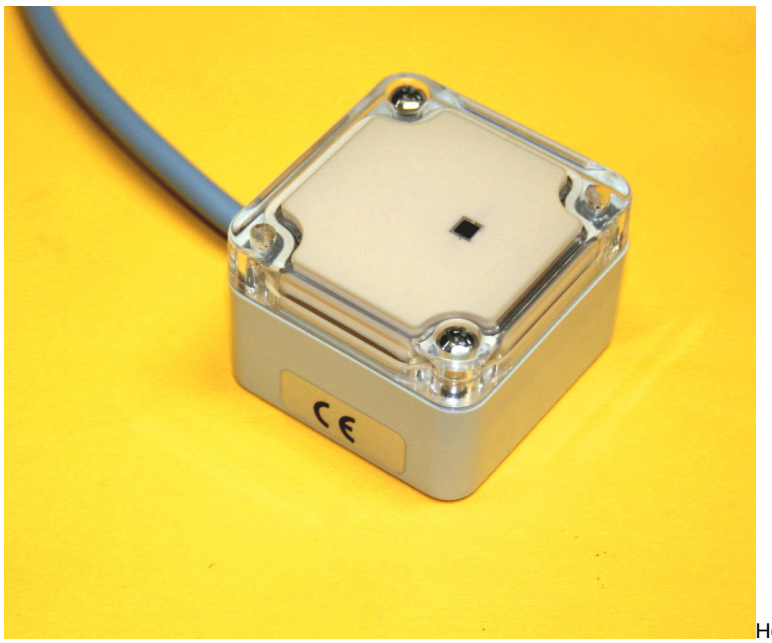

Helligkeitssenso_4b851fcd47bef.jpg

Helligkeitssensor Eco Messbereich 0...100 klux andere Bereiche sind möglich Analogausgang 4...20 mA 2-Leiter Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis inkl. Preisnachlass: 84,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 99,96 €

Netto-Verkaufspreis: 84,00 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 15,96 €

24 h
*****

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Helligkeitssensor Eco

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik

Messbereich 0...100 klux

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

***Beschreibung*:**

Der Helligkeitsgeber dient zur Erfassung der Helligkeit. Die Auswerte-

elektronik ist in den Helligkeitssensor mit integriert.

Wir als Hersteller können Ihnen die Sensoren nach Ihren speziellen

Anforderungen fertigen, bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Anwendung/Funktion:

Helligkeitsgeber werden zur Steuerung, Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation sowie für Wetterstationen eingesetzt.

Die gemessene Helligkeit in lux wird als Analogsignal 4...20 mA ausgegeben.

Technische Daten:

- *Sensor und Steuerelektronik sind in einem gemeinsamen Gehäuse*
- *Kabel 3 m*

Abmessung: ***50x50x35 mm***

Gehäuse: *Kunststoff – IP 65*

Gewicht: *0,3 kg*

Toleranz: *+/- 5 %*

Sensor: *aktives Messelement*

Ausgang: ***4...20 mA 2-Leiter***

Ausgangsverhalten: *linear*

Versorgungsspannung: *24 VDC*

Mögliche Messbereiche

0...5, 0...10, 0...20, 0...50, 0...80, 0...100 kLux

0...1000, 0...2000 lux

Bei Bestellung bitte den Bereich angeben.

Anschlussschaltbild

Helligkeitsgeber Messbereich 0...100 kLux

Kabel am Geber:

1------- -

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik 24VDC

2------- +

Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Helligkeit ist.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.